


CTR-01
E 13 777 02
CONTROLLER

Plejd CTR-01

E 13 777 02

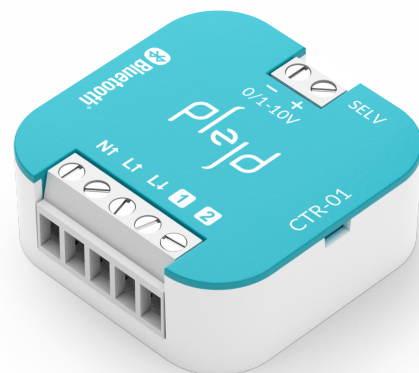

Dosrelä/dosaktor för reläbrytning av laster främst för belysning. Används också för styrning av tredjepartsprodukter med ingång för 0-10V eller 1-10V såsom LED-driftdon och HF-don.

Multipla ingångar för styrning genom återfjädrande tryckknapp, rörelsevakt* eller genom faceplate RTR-01, PSH-01. Därutöver kan produkten styras och anpassas via Bluetooth® från mobil eller surfplatta genom appen Plejd.

EGENSKAPER

- Reläutgång för styrning av icke dimbar last
- 0-10V / 1-10V för styrning av tredjepartsprodukter
- Kompatibel med Faceplate ROT-01 och PSH-01
- Inställning och styrning genom gratisappen Plejd (Bluetooth)
- Styrning via andra Plejdprodukter
- Nollgenomgångsbrytning / brytarskydd
- Maxlast (Relä med 16A brytformåga vid $\cos\phi=1$):

LAST	EFFEKT-FAKTOR	MÄRKEFFEKT WATT	VOLT-AMPERE	STRÖM
Halogen(230V) / Glödljus	1	3 500 W	3 500 VA	16 A
LED-laster	0,9	800 W	1 000 VA	4 A
Lysrör okompenserade	0,3	700 W	2 300 VA	10 A
Lysrör kompenserade	0,85	1 500 W	1 750 VA	8 A
Lågvoltshalogen elektronisk	0,8	1 500 W	1 750 VA	8 A
Lågvoltshalogen konventionell	0,95	1 200 W	1 200 VA	5 A
Lågenergilampor	0,6	500 W	800 VA	4 A

- Tidsfunktioner såsom astrour
- Scener från mobil eller knapp/dubbelklick
- Passar bakom tryckknapp i standard apparatdosa

NÄTSPÄNNING

220-240 VAC / 50 Hz

STANDBYEFFEKT

0,3 W

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-10 till +35 °C

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth® 4.0

RADIORÄCKVIDD (UPP TILL)**

10m inomhus
100m fri sikt

SKYDD

Övertemperatur

TILLVERKARE

Plejd AB

TILLVERKNINGSLAND

Sverige



Uppfyllda standarder

LVD / ELSÄKERHET

SS EN 60669-2-1
S-märkt

EMC


SS EN 60669-2-1
EN 301 489

RADIO

EN 300 328 v.1.9.1


ERP / ECODESIGN

EC 1275/2008

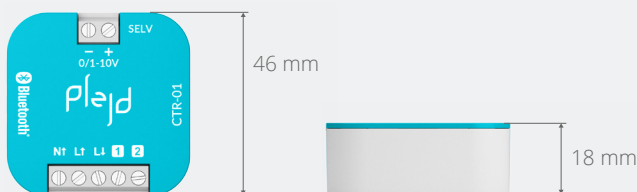


Montering


Controllern installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock eller med hjälp av fäste (medföljer ej, E 13 777 90) på vägg eller DIN-skena. Vid installation i isolerade eller varma miljöer eller med flera relän i samma dosa minskar den totala effekten.

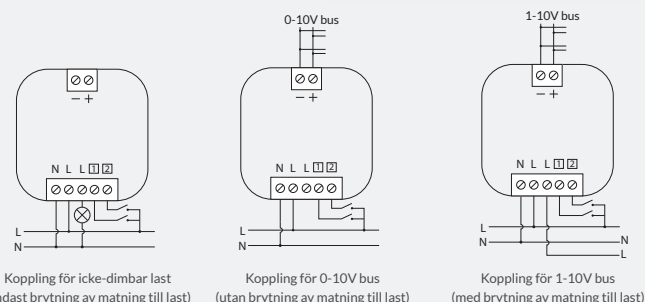

Tillbehör



RTR-01
E 13 777 31
Vridadapter



MNT-01
E 13 777 90
Monteringsclips

*Kräver rörelsevakt med neutralledare (startar vid 0W).

**beroende på installationsmiljö och störningsfaktorer

MADE IN SWEDEN

