


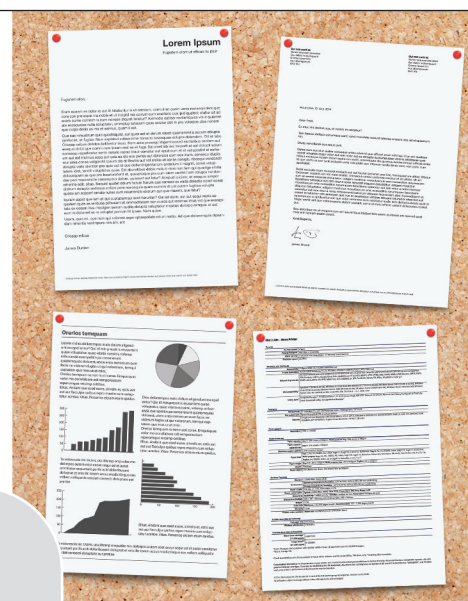

Högrepresterande A4-utskrifter för krävande användare

B432dn ger snabba, högkvalitativa svartvita utskrifter för mer krävande användare. Dess flexibla pappershantering, extremt driftsäker digitala LED-teknik och en PostScript-emulering ger tillsammans en enastående utskriftskvalitet i en mängd olika tillämpningar. Avancerade energisparfunktioner och automatisk dubbelsidig utskrift minskar miljöpåverkan. Minska de löpande kostnaderna med hjälp av tonerkassetter med extra hög kapacitet, vilket ger stöd för företagets alla behov både idag och i framtiden.

Höga prestanda och förbättrad produktivitet

Snabb uppvärmningstid, en snabb processor och stort minne gör B432dn redo för både hög- och lågvolym utskriftsjobb. Med Gigabit Ethernet som standard och trådlös anslutning som tillval blir det enkelt att dela skrivaren mellan flera användare.

- Tid till första utskrift, 4,5 sekunder
- Utskrifter på A4 upp till 40 sidor per minut
- 5 sekunders uppvärmningstid från Deep Sleep-läge
- 667 MHz processor och 512 MB RAM-minne + 3GB eMMC minne
- PCL/PostScript-emuleringar
- 10/100/1000 Ethernet
- Trådlöst LAN 802.11a/b/g/n

Hög kvalitet, mångsidig utskrift

B432dn erbjuder flexibel mediehantering, digital LED-utskriftskvalitet och mångsidighet som uppfyller ditt företags behov.

- Från A6 till A4 och banderoller på upp till 1,3 m lång
- Skriva ut på kartong upp till 163 g/m²
- 250-arks pappersfack och 530 arks magasin för alternativet
- Utskriftsupplösning på 1200 x 1200 dpi garanterar pinsharp utskrifter varje gång
- Säkra utskrifter skyddar konfidentiella dokument
- Google Cloud Print Ready och kompatibla med AirPrint av Apple Inc.
- Välj den tonerstorlek som passar dina verksamhetsbehov, 3k, 7k eller extra hög kapacitet 12k-toner för lägsta driftskostnader

Tillförlitlig, Ergonomisk och lätt att använda

Enkel ergonomisk design gör livet enkelt och OKI Europas branschledande garanti ger total sinnesfrid.

- Kompakt, låg profil för enkel användning
- Automatisk avkänning av universalfack för 100 ark (mpt) för olika typer av papper
- 2-raders x 16-teckens LCD-display för tydlig statusinformation i realtid

- Främre USB-gränssnitt kan användas för direktutskrift för ökad enkelhet
- Enklicks drivrutinsinstallation
- Tre års på platsen-garanti om du registrerar produkten inom 30 dagar

Kraftfulla funktioner sänker kostnaderna och miljöpåverkan

Spara papper och sänk strömförbrukningen samtidigt som du minskar dina löpande kostnader. Det finns även ett brusreduceringsläge för tystare arbetsmiljöer.

- Duplex som standard, vilket minskar pappersanvändningen genom utskrift på båda sidorna
- Eco-läget ger bättre genommatning och minskar energiförbrukningen
- Tyst läge minskar ljudnivå och energiförbrukning
- 1,4 W Deep Sleep-läge och supersnabb återställningstid sparar energi utan att påverka prestandan
- Funktionen för automatisk avstängning sparar energi
- Energy Star 2.0 -kompatibel



A4	✓
Svartvitt	✓
Dubbelsidig utskrift	✓
Skriver ut A6 till 210 x 1321 mm, upp till 163 g/m ²	✓
1-10 användare	✓

B432dn – Svartvit skrivare

SKRIVARE	
Utskriftshastighet	40 sid/min
Tid till första utskrift	Mindre än 4,5 sekunder
Uppvärmningstid	5 sekunder från viloläge, 17 sekunder från strömpåslagning
Processorhastighet	667MHz
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Anslutning	Hi-Speed USB 2.0, 10/100/1000 Ethernet
Skrivarspråk	PostScript3 (emulering), PCL5e, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Nätverk och protokoll	Alla större nätverksprotokoll stöds via Ethernet-kort med intern webbserver för installation och hantering av skrivare och nätverkskort. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, Net-BIOS over TCP, DHCP, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1x, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSec, WLAN802.11a/b/g/n
Operativsystem ¹	Windows 7 (32-bitars och 64-bitars), Windows 8 (32-bitars och 64-bitars), Windows 8.1 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2003 (32-bitars och 64-bitars), Windows Vista (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 (32-bitars och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars), Windows Server 2012 (64-bitars), Windows Server 2012 R2 (32-bitars och 64-bitars); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 - 10.7, 10.8, 10.9
Utility suite ¹	Template Manager ² , smartPrintSuperVision ² , OKI LPR ² , Network Extension, Network Card Setup, Configuration Tool ² , Op-Panel Download Utility, Storage Device Manager ²
TYPSSNITT	
Skrivarteckensnitt	87 skalbara PCL- och 136 PostScript-teckensnitt, 2 bitmapsteckensnitt, OCR-A/B
Matrisskrivarteckensnitt	Epson FX och IBM PPR i olika storlekar
Streckkoder	10 typer av en storlek med 26 variationer: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET; 2 typer av två dimensioner: PDF417, QR-kod
UTSKRIFTSKVALITET	
Upplösning	1200 x 1200 dpi
PAPPERSHANTERING	
Papperskapacitet	Magasin 1: 250 ark 80 g/m²; universalfack: 100 ark 80 g/m²
Papperskapacitet extrafack	Magasin 2: 530 ark 80 g/m²
Max papperskapacitet	880 ark 80 g/m²
Pappersformat	Magasin 1: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Magasin 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive; Universalfack: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement, kuvert: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6, Anpassad storlek (längd på upp till 1321 mm inkl. banderoller), 4 x 6", 5 x 7"; Duplex: A4, B5(JIS), Letter, upp till Legal 14, Executive
Pappersvikter	Magasin 1/2: 60 till 120 g/m²; Universalfack: 60 till 163 g/m², Duplex: 60 till 120 g/m²
Duplex	Standard
Pappersutmatning	150 ark med utskriftssidan nedåt, 100 ark med utskriftssidan uppåt (80 g/m²)

ALLMÄNNA FUNKTIONER	
Minne	512 MB RAM-minne: 3 GB eMMC
Miljö	Drifttemperatur/luftfuktighet: 10°C till 32°C / 20% till 80% relativ luftfuktighet, icke kondenserande Lagringstemperatur/luftfuktighet: -10°C till 43°C / 10% till 90% relativ luftfuktighet, icke kondenserande
Strömförsörjning	230 VAC +/- 10 %, 50 eller 60 Hz +/-2 %
Strömförbrukning	Typisk: 600 W; Max: 900 W; Viloläge: 80 W; Strömsparläge: 7 W; Deep Sleep: 1,4W
Ljudnivå	Drift: 55 dB(A) eller mindre; Vänteläge: 30 dB(A) eller mindre, Strömsparläge: Bakgrundsnivå
Mått (H x B x D)	245 x 387 x 364 mm; med andra magasin 383 x 387 x 364 mm
Vikt	12kg
Kapacitet	Max: 80 000 sidor/månad; Rekommenderas: 500–5 000 sidor/månad
Garanti	3 års utökad garanti när du registrerar dig inom 30 dagar från inköpsdatumet
Artikelnummer	B432dn: 45762012

TILLBEHÖR (ARTIKELNUMMER)	
Andra pappersmagasin	44575714
Trådlös LAN-modul	45830202

FÖRBRUKNINGSVAROR (ARTIKELNUMMER)	
Svart tonerkassett* (3 000 sidor)	45807102
Svart tonerkassett* (7 000 sidor)	45807106
Svart tonerkassett* (12 000 sidor)	45807111
Bildtrumma** (25 000 sidor)	44574302

* Toner: antal A4-sidor enligt ISO/ISC 19752.
Skrivaren levereras med toner för 2 000 sidor.
** Trumma: Genomsnittlig livslängd

¹ Gå till OKI Executive-seriens webbplats för de senaste drivrutinerna och operativsystemskompatibilitet; ² Endast Windows

Information om förbrukningsartiklar: För att skydda skrivaren, och för att du ska kunna utnyttja alla dess funktioner, är denna modell konstruerad så att den endast kan användas med OKIs originaltonerkassetter. De identifieras av OKI:s varumärke. Andra tonerkassetter fungerar eventuellt inte alls, även om de påstås kompatibla. Även om de fungerar finns det risk för att skrivarens prestanda och utskriftskvalitet försämras.



3 års garanti

Våra produkter tillverkas enligt högsta möjliga standard både vad beträffar teknik och kvalitet, vilket har bekräftats i oberoende tester. Vi har så stort förtroende för kvaliteten på våra produkter att vi ger dig en förlängning av standardgarantin till 3 år - gratis! Allt du behöver göra får att utnyttja det här unika gratiserbjudandet är att registrera produkten inom 30 dagar från köpet. Om du vill veta mer kan du besöka: WWW.OKIUSER.COM
Utan registrering av produkten gäller den vanliga europeiska, ettåriga garantin.

OKI SYSTEMS (SWEDEN) AB

Box 1193
164 26 KISTA
Sverige
Tel: 08-634 37 00
WWW.OKI.SE

