D-Link
Building Networks for People

Central WiFiManager

Hantera. Kontrollera. Övervaka.

Administrera ditt trådlösa nätverk med kostnadsfria programvaran Central WiFiManager

Skalbar, flexibel och centraliserad hantering av accesspunkter

Hantera upp till 1000 accesspunkter från en central plats, oavsett geografisk placering. Central WiFiManager är ett molnbaserat verktyg, utformat så att du kan skapa och hantera flera trådlösa nätverk på olika fysiska platser.

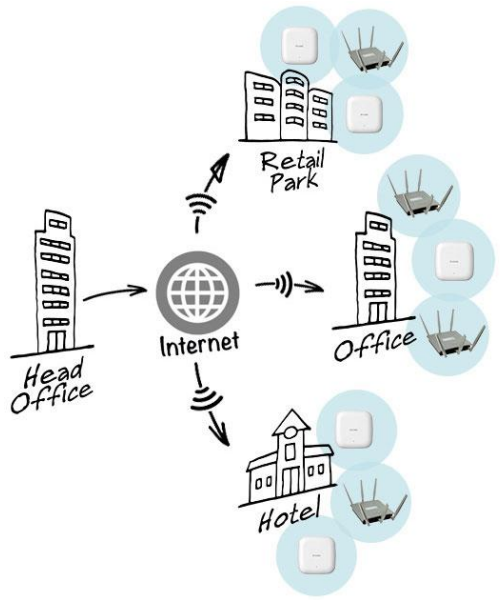

Utvecklad och framtagen för företag

Central WiFiManager är utvecklad för företag. Med integrerade företagsfunktioner såsom bandbreddsoptimering, captive portal och radiofrekvensoptimering som standard för att tillgodose de behov som finns på ett företag.
Spara tid genom att uppgradera och konfigurera enheterna från en central plats.

Hotspot och gästportal

Spåra och kontrollera användarnas åtkomst till nätverket, inklusive gäster. Med en gästportal får du autentisering och Hotspot-kapacitet som gör det möjligt för Central WiFiManager att köras som en extern portalserver. Skapa särskilda användarkonton eller trådlösa åtkomstkoder, vilket också gör det möjligt att ta betalt för trådlös åtkomst.

Accesspunkter som kan hanteras via Central WiFiManager

DAP-2310
Inomhus, N300, Plastchassi

DAP-2360
Inomhus, N300, Metallchassi, PoE

DAP-2230
Inomhus, N300, Plastchassi, PoE

DAP-2660
Inomhus, AC1200, Plastchassi, PoE

DAP-2695
Inomhus, AC1750, Metallchassi, PoE

DAP-3320
Utomhus, N300, Plastchassi, PoE, IP55

DAP-3662
Utomhus, AC1200, Plastchassi, PoE, IP68

D-Link®
Building Networks for People

Central WiFiManager

Hantera. Kontrollera. Övervaka.

Administrera ditt trådlösa nätverk med kostnadsfria programvaran Central WiFiManager

	802.11ac		
	Dual-Band		
Modell	DAP-3662	DAP-2695	DAP-2660
H/W version	A1	A1	A1
Firmware version	v1.00 eller senare	v1.11 eller senare	v1.06 eller senare
Inomhus/Utomhus	Utomhus (IP68)	Inomhus	Inomhus
Typ av chassi	Plast	Metall	Plast
IEEE Standard	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac
2.4 GHz hastighet	300 Mbps	450 Mbps	300 Mbps
5 GHz hastighet	900 Mbps	1300 Mbps	900 Mbps
Antal SSIDs	16 (8 per radio)	16 (8 per radio)	16 (8 per radio)
Ethernet Interface	2 x Gigabit	2 x Gigabit	1 x Gigabit
PoE	802.3af	802.3at	802.3af
Antenntyp	Intern	Extern	Intern
Antennförstärkning	2.4 GHz: 6 dBi 5 GHz: 6 dBi	2.4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 6 dBi	2.4 GHz: 3 dBi 5 GHz: 4 dBi
Monteringstyp	Vägg/Rör	Vägg/Desktop	Tak/Vägg/Desktop

	802.11n			
	Single-Band			
Modell	DAP-3320	DAP-2360	DAP-2310	DAP-2230
H/W version	A1	B1	B1	A1
Firmware version	v1.00 eller senare	v2.02 eller senare	v2.02 eller senare	v1.00 eller senare
Inomhus/Utomhus	Utomhus (IP55)	Inomhus	Inomhus	Inomhus
Typ av chassi	Plast	Metall	Plast	Plast
IEEE Standard	802.11a/b/g/n	802.11a/b/g/n	802.11a/b/g/n	802.11a/b/g/n
2.4 GHz hastighet	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps	300 Mbps
5 GHz hastighet	-	-	-	-
Antal SSIDs	8	8	8	8
Ethernet Interface	1 x Fast Ethernet	1 x Gigabit	1 x Gigabit	1 x Fast Ethernet
PoE	802.3af	802.3af	Ej PoE	802.3af
Antenntyp	Extern	Extern	Extern	Intern
Antennförstärkning	2.4 GHz: 2 dBi	2.4 GHz: 5 dBi	2.4 GHz: 2 dBi	2.4 GHz: 3 dBi
Monteringstyp	Vägg/Rör	Vägg/Desktop	Vägg/Desktop	Vägg/Tak

Ladda ner Central WiFiManager här

Uppdaterad februari 2016