



plejd

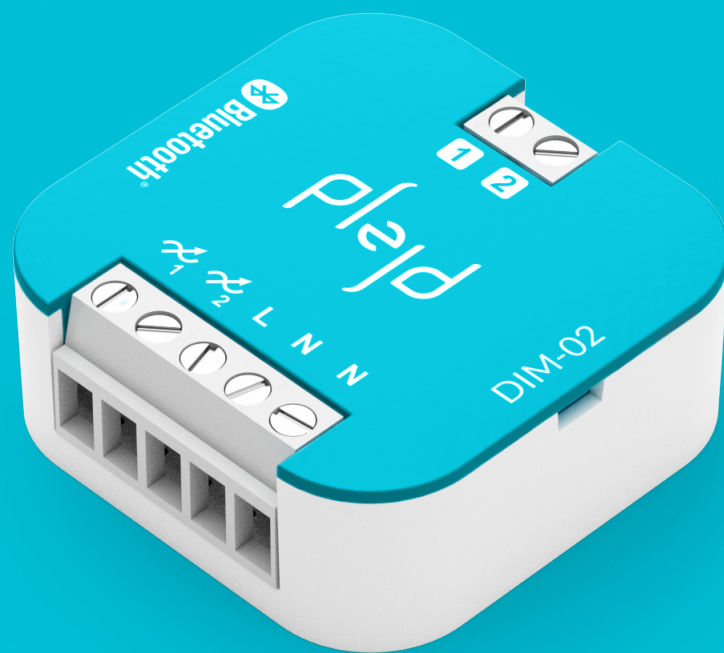

DIM-02
E 13 777 03
KRONDIMMER

Plejd DIM-02

E 13 777 03

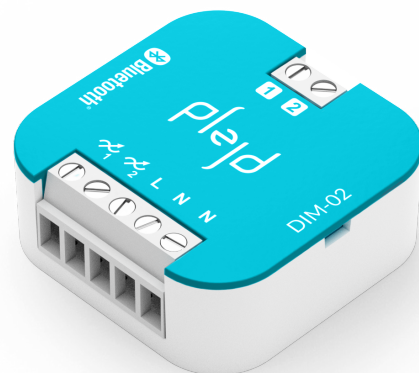

2-kanals universaldimmer för dimning av två separata dimmerutgångar som kan styras via återfjädrande tryckknappar, strömställare samt rörelsevakt. Dessutom kan produkten styras via Bluetooth® med appen Plejd från mobil eller surfplatta.

EGENSKAPER <ul style="list-style-type: none"> • Två i ett universaldimmer med utgång för två tändningar samt två styrgångar för koppling till kronbrytare. • Inställning och styrning genom appen Plejd (Bluetooth). • Styrning via andra Plejdprodukter. • Inställbar min-, max- samt startnivå. • Olika laster på kanal 1 och kanal 2. • Tidsfunktioner såsom astrour, veckour och schemaläggning. • Scener från mobil eller knapp/dubbelklick. • Passar bakom tryckknapp i standard apparatdosa. • Dubbel N för vidare skarvning av nolla. 	NÄTSPÄNNING 220-240 VAC/50 Hz	STANDBYEFFEKT 0,3 W
	DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA -20 till +35 °C	RADIO 2,4 GHz mesh Bluetooth® 4.0
LAST PER UTGÅNG (TOTAL MAXEFFEKT 200VA): 230 V LED-ljuskällor/drivdon (bakkant) 0-100 VA 230 V LED-ljuskällor/drivdon (framkant) 0-50 VA 230 V Halogen/glödljus 0-100 W Elektroniska transformatorer (12 V halogen) 0-100 VA	RADIORÄCKVIDD (UPP TILL)* 10 m inomhus 100 m fri sikt	LASTTYP Bakkant (trailing edge) Framkant (leading edge)
	TILLVERKARE Plejd AB	SKYDD Övertemperatur mjukvara Övertemperatur hårdvara
TILLVERKNINGSLAND Sverige		
Uppfyllda standarder		
	LVD/ELSÄKERHET SS EN 60669-2-1 N-märkt	EMC SS EN 60669-2-1 EN 301 489
	RADIO EN 300 328 v.1.9.1	ERP/ECODESIGN EC 1275/2008
Montering Kronddimmern installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock eller med hjälp av fäste (medföljer ej, E 13 777 90) på vägg eller DIN-skena. Vid installation i isolerade eller varma miljöer eller med flera dimrar i samma dosa minskar den totala effekten.		
Tillbehör		
BAT-01 E 13 777 32 Batteribackup		MNT-01 E 13 777 90 Monteringsclips
<small>*beroende på installationsmiljö och störningsfaktorer</small>		

MADE IN SWEDEN

